店舗設計・レイアウトに幅広く対応したオーダーメイドシステム

お店の設計・レイアウトに合わせて天板サイズ・カラー等のオーダーメイドも承ります。

上引きダクト　ワンショットフード
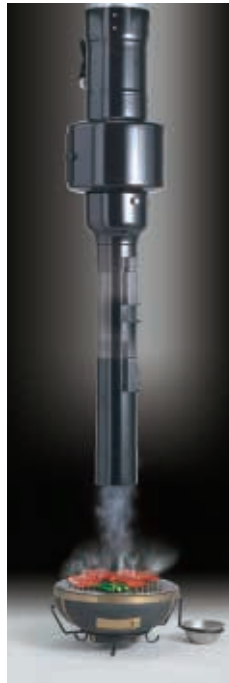
上下スライドの操作性が抜群

● 両手を使わないので作業性が良く余裕のある接客が可能です。

● 200㎜のスライド幅で焼肉時は下げ、お食事後は上げて使用できます。

器具ユニット品番	SOC-C 100
外形寸法	1125.5 x Φ240 mm
質　　量	約5.1kg
安全機能	防火ダンパー
換気負荷	2.87kW(2,470kcal/h)
排気風量	290㎥/h
必要静圧	150PA
ダクト接続口	呼び径Φ150

焼肉テーブルこんろシリーズ

CTRK-271

● 輻射熱効果で食材を早くおいしく焼きあげる赤熱板アミ焼・鍋物兼用テーブルコンロ

S-61

● 横操作角型ロストル焼テーブルコンロ

S-71

● 上操作角型ロストル焼テーブルコンロ

※上引きダクトと併用可能です。

※天板のサイズ・デザイン等は別途ご用命ください。（別価格）

CTRK-271　赤熱板アミ焼　ガス焼物器

● 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証取得製品

新法令技術基準適合 ※1
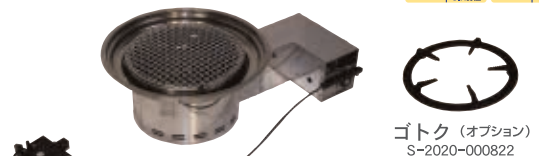
ゴトク（オプション）
S-2020-000822

ロストル（オプション）
S-13K

鍋 Φ30cm（オプション）

器具ユニット品番		CTRK-271
燃焼器寸法		W 566 x D 400 x 212 mm
焼アミ寸法		Φ270 mm
最大消費ガス量	13A	3.60 kW (3,100 kcal/h)
	LPG	3.60 kW (0.26 kg/h)
点火方式		連続スパーク点火
ガス接続	13A / LPG	Φ9.5mm ガス用ゴム管
第三者認証		JIA-PS TG JIA-PSLPG
開口部天板厚		Φ20 $\pm^{1}_{0}$ mm
最大鍋寸法		Φ30 cm（オプション仕様）
その他		保護カバー付(テーブル下部)

スパーク　赤熱板　鍋可

S-61　ガス焼物器（横操作）

器具ユニット品番		S-61
燃焼器寸法		W 716 x D 277 x H 170 mm
プレート寸法		W 330 x D 198
最大消費ガス量	13A	2.33 kW (2,000 kcal/h)
	LPG	2.37 kW (0.17 kg/h)
点火方式		圧電点火方式
ガス接続	13A / LPG	Φ9.5mm ガス用ゴム管
第三者認証		
天板開口		W346 $\pm^{1}_{0}$ xD216 $\pm^{1}_{0}$ mm
開口部天板厚		20 $\pm^{1}_{0}$ mm
その他		保護カバー付(テーブル下部)

ロストル

S-71　ガス焼物器（上操作）

器具ユニット品番		S-71
燃焼器寸法		W 514 x D 277 x H 170 mm
プレート寸法		W330xD198
最大消費ガス量	13A	2.33 kW (2,000 kcal/h)
	LPG	2.37 kW (0.17 kg/h)
点火方式		圧電点火方式
ガス接続	13A / LPG	Φ9.5mm ガス用ゴム管
第三者認証		
天板開口		W469 $\pm^{1}_{0}$ xD221 $\pm^{1}_{0}$ mm
開口部天板厚		20 $\pm^{1}_{0}$ mm
その他		保護カバー付(テーブル下部)

ロストル

消耗品／オプション

※消耗品・オプション品のご用命は下記連絡先までお問合せください。

焼アミΦ270（フラット）
S-15CK-817

対応機種
MDR-1441T　S-1351S
MDR-1351M

ロストルΦ270
S-13K

対応機種
MDR-1441T　S-1351S
MDR-1351M　CTRK-271

ロストルΦ270
S-50E-849

対応機種
MDR-1441T　S-1351S
MDR-1351M　S-50E

ロストル330x198
G-41

対応機種
MDR-140

透熱板＋透熱板受け
S-16K-800

対応機種
MDR-1441T

バーナーSET
S-13K

対応機種
MDR-1441T

クレバートング
大15mm

対応機種
全機種対応

焼アミ持上金具
S-103-810

対応機種
MDR-1441T　MDR-140
MDR-1351M　S-646
S-1351S

プレート持上金具
S-103-809

対応機種
MDR-1441T　S-1351S
MDR-1351M　S-50E

焼アミΦ270（ドーム）
S-96X-820

対応機種

アミキャリー（φ270・φ300焼アミ兼用タイプ）
S-707-400

対応機種
MDR-1441T　S-1351S
MDR-1351M

ロストルキャリー300（丸型タイプ）
PNA-000012

対応機種
MDR-1441T　S-1351S
MDR-1351M　S-50E

下引ダクト用自動消火装置
PNA-000013 (FWP4BC)

対応機種
全機種対応

炭火消し壷
S-300-100

対応機種
S-1351S
S-646

使い捨て焼アミ各種

対応機種
ロット200枚～

シルクマグマ（10kg／1kg×10ヶ入）
Y-555

対応機種
MDR-1351M

優美備長炭
Y-450

対応機種
S-1351S
S-646S

スーパー鬼の洗濯（ロストル・焼アミ専用洗剤）
Y-225

対応機種
全機種対応

中和剤（スーパー鬼の洗濯専用）
Y-226

対応機種
全機種対応

クリタン（グリスフィルター及び集塵機専用洗剤:20kg入）
Y-201

対応機種
全機種対応

マーク説明

一般財団法人 **日本ガス機器検査協会認証取得製品**

ガス機器の安全基準の適合性の第三者認証を取得しています。

防火上の保安確保のためのガス機器防火性能評定を、一般財団法人日本ガス機器検査協会により実施しています。

一般財団法人 日本品質保証機構認証取得製品

国の法令に基づく安全基準認証試験を受け適合した電気製品の安全性を示す安心のマークです。このマークの付いた電気製品は、国際的にも通用する安全基準によって製造されています。

過熱防止装置付
機器の温度が一定以上になると自動的にガスを遮断します。

防火ダンパー付
風道内が温度上昇した場合に自動的に閉鎖し火炎を遮断します。

連続スパーク点火
連続スパーク点火方式採用
電気･電池を利用して点火させます。

赤熱板焼角型網焼　炭焼丸型網焼　赤熱板焼丸型網焼　溶岩焼丸型網焼　角形ロストル焼　丸形ロストル焼　鉄板焼　鍋料理が可能

⚠安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

火災防止のために　無煙ロースターは火災予防条例（例:総務省消防庁）において、商品ご使用の方が清掃することを義務づけられております。

※2008年10月1日から「バーナーの上に鍋などをささえて調理する機器」（以下"ガスこんろ"という）が政令の規制対象品目に指定されました。
これを受け、ガスこんろにPSTGマーク又はPSLPGマークが表示されていることを確認された上でご購入ください。

※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。尚、店名・ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

※予告なく仕様の一部を変更させていただくことがありますので、ご了承ください。商品の色は印刷の関係上、実物と若干異なる場合があります。

（注）このカタログは2015年2月現在の仕様です。

●取扱い店

熱と空気をデザインする
YAMAOKA DESIGNING

ISO 14001:2004（本社）/ISO 9001:2008 認証取得

山岡金属工業株式会社

本　　社／〒570-8585 大阪府守口市東郷通2丁目7番30号
TEL.（06）6996-2351 FAX.（06）6997-3045
東京支店／〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福神ビル9階
TEL.（03）3255-6755 FAX.（03）3255-6722

http://www.silkroom.co.jp/　info@silkroom.co.jp

◆ミュージアム夢工房を本社に併設しております。

美味しさのための豊富なバリエーション

赤熱板・溶岩・炭火による、網焼・ロストル・鉄板・鍋に対応できる豊富な機種の中からお店のメニューに合わせてお選びいただけます。
ロストルは、蓄熱性が良く、肉のうま味を押し込めて美味しく焼き上げます。焼き網は赤熱板、炭火、溶岩などから発生する遠赤外線により肉のうま味を引出します。

JAPAN QUALITY －信頼のジャパンクオリティ－
国際品質規格 ISO 9001認証取得工場にて設計・製造しております。

MDR-1441T 赤熱板アミ焼 無煙ロースター

赤熱板アミ焼

赤熱板ロストル焼(オプション)

フード(オプション)
MDR-1441T-006

● 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証取得製品
新法令技術基準適合 ※1

● ガス機器防火性能評定製品
防火上の保安確保のためのガス機器防火性能評定を一般財団法人日本ガス機器検査協会により実施しています。

器具ユニット品番			MDR-1441T
調理寸法			Φ270mm
最大鍋寸法			△(24cm) オプション仕様
最大消費ガス量	13A		3.6 kW (3,100 kcal/h)
	LPG		4.00 kW (0.29 kg/h)
電気定格	電源・周波数		AC100V ・ 50/60Hz
	消費電力		2.4W
点火方式			連続スパーク点火
火力調節			3段切替コック
接続	ガス	13A LPG	15A (R1/2)
	電気	コード長	2m
		プラグ	125V 7A ⓘ
安全機能			加熱防止装置・防火ダンパー
第三者認証			JIA-PS TG JIA-PSLPG ガス機器防火性能評定
必要静圧			220Pa
排気風量・吸気風量			5.3㎥/min (318㎥/h)
冷房負荷			3.44kW(2,960 kcal/h)
ダクト接続口			呼び径Φ125
天板開口			Φ348 $\pm^{1}_{0}$ mm
開口部天板厚			20 $\pm^{1}_{0}$ mm

●輻射熱効果で食材を早く、おいしく焼きあげます
●焼きもの調理のスタンダードロースター
●高性能グリスフィルター採用/日常のお手入れ簡単

MDR1441T＊＊- MS-T12A (＊＊はガス種) 標準希望小売価格 **¥250,000** (税抜価格)
テーブル寸法 W1200XD800XH700 (洋卓4人掛け用)
※天板のサイズ違いは別途ご用命ください。(別価格)

MDR-140 コストパフォーマンスに優れた ワイドロストル焼 角型無煙ロースター

ロストル焼
(ロストルサイズ：330mmx198mm)

● 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証取得製品

● ガス機器防火性能評定製品
防火上の保安確保のためのガス機器防火性能評定を一般財団法人日本ガス機器検査協会により実施しています。

器具ユニット品番			MDR-140
調理寸法			330 x 198 mm
最大鍋寸法			——
最大消費ガス量	13A		2.90 kW (2,494 kcal/h)
	LPG		3.00 kW (0.22 kg/h)
電気定格	電源・周波数		AC100V ・ 50/60Hz
	消費電力		2.4W
点火方式			連続スパーク点火
火力調節			3段切替コック
接続	ガス	13A LPG	15A (R1/2)
	電気	コード長	2m
		プラグ	125V 7A ⓘ
安全機能			加熱防止装置・防火ダンパー
第三者認証			JIA ガス機器防火性能評定
必要静圧			150Pa
排気風量・吸気風量			5.3㎥/min (318㎥/h)
冷房負荷			3.44kW(2,960kcal/h)
ダクト接続口			呼び径Φ150
天板開口			357 x 305 $\pm^{1}_{0}$ mm
開口部天板厚			20 $\pm^{1}_{0}$ mm

●お肉が美味しく焼ける本格ワイドロストルタイプを お求め安い価格でご提供いたします
●クオリティーの高い製品でコストパフォーマンスに優れています

MDR140＊＊- MSS-T12A (＊＊はガス種) 標準希望小売価格 **¥198,000** (税抜価格)
テーブル寸法 W1200XD800XH700 (洋卓4人掛け用)
※天板のサイズ違いは別途ご用命ください。(別価格)

S-50E 電気タイプ 無煙ロースター

※受注生産

電気ロストル焼

鍋〈当社専用オプション：コンロ用吸気板使用〉
(使用可能な最大鍋径26cm)

● 一般財団法人 日本品質保証機構認証取得製品
JQA 一般財団法人 日本品質保証機構

器具ユニット品番			S-50E
調理寸法			Φ270 mm
最大鍋寸法			○(26cm) オプション仕様
最大消費ガス量	13A		——
	LPG		——
電気定格	電源・周波数		単相200V ・ 50/60Hz
	消費電力		2.20W
点火方式			——
火力調節			通電率コントローラー LOW500W相当〜HI2.2kW無段調整
接続	ガス	13A LPG	——
	電気	コード長	1m (2.0㎟ x 3芯(接地有り))
		プラグ	無し
安全機能			防火ダンパー
第三者認証			JQA
必要静圧			200Pa
排気風量・吸気風量			5.0㎥/min (300㎥/h)
冷房負荷			3.26kW(2,800kcal/h)
ダクト接続口			呼び径Φ125
天板開口			Φ350 $\pm^{1}_{0}$ mm
開口部天板厚			20 $\pm^{1}_{0}$ mm

●電気式の無煙ロースター
●ガス式が不可能な店舗に最適です

S-50ES2-MS-T12A 標準希望小売価格 **オープン価格**
テーブル寸法 W1200XD800XH700 (洋卓4人掛け用) ※天板のサイズ違いは別途ご用命ください。(別価格)

S-646 赤熱板アミ焼/ロストル焼/炭アミ焼 無煙ロースター

赤熱板アミ焼

赤熱板ロストル焼(オプション)

炭アミ焼(オプション)

器具ユニット品番			S-646
調理寸法			398 x 198 mm
最大鍋寸法			——
最大消費ガス量	13A		4.42 kW (3,800 kcal/h)
	LPG		4.47 kW (0.32 kg/h)
電気定格	電源・周波数		乾電池(単一x1)
	消費電力		——
点火方式			連続スパーク点火
火力調節			3段切替コック
接続	ガス	13A LPG	15A (R1/2)
	電気	コード長	——
		プラグ	——
安全機能			防火ダンパー
第三者認証			——
必要静圧			200Pa
排気風量・吸気風量			7.0㎥/min (420㎥/h)
冷房負荷			4.54kW(3,910kcal/h)
ダクト接続口			呼び径Φ150
天板開口			448 x 277 $\pm^{1}_{0}$ mm
開口部天板厚			20 $\pm^{1}_{0}$ mm

●広い焼面の角型ワイドタイプ
●コンパクト設計ユニット
●ステンレスグリスフィルター

S-646 ＊＊- MS-T12A (＊＊はガス種) 標準希望小売価格 **¥263,000** (税抜価格)
テーブル寸法 W1200XD800XH700 (洋卓4人掛け用) ※天板のサイズ違いは別途ご用命ください。(別価格)

MDRK-1443T 赤熱板アミ焼 無煙ロースター 立消安全装置付

赤熱板アミ焼

赤熱板ロストル焼(オプション)

フード(オプション)
MDR-1441T-006

ゴトク(オプション)
MDRK-1443T-030

鍋(当社専用オプションゴトク使用)
(使用可能な最大鍋径26cm)

器具ユニット品番			MDRK-1443T
調理寸法			Φ270mm
最大鍋寸法			△(26cm) オプション仕様
最大消費ガス量	13A		3.5 kW (3,010 kcal/h)
	LPG		3.7 kW (0.27 kg/h)
電気定格	電源・周波数		AC100V ・ 50/60Hz
	消費電力		5.0W
点火方式			連続スパーク点火
火力調節			3段切替コック
接続	ガス	13A LPG	15A (R1/2)
	電気	コード長	2m
		プラグ	125V 7A ⓘ
安全機能			加熱防止装置・防火ダンパー 立消安全装置・漏電ブレーカー
第三者認証			——
必要静圧			220Pa
排気風量・吸気風量			5.3㎥/min (318㎥/h)
冷房負荷			3.44kW(2,960kcal/h)
ダクト接続口			呼び径Φ125
天板開口			Φ348 $\pm^{1}_{0}$ mm
開口部天板厚			20 $\pm^{1}_{0}$ mm

●アミ焼・ロストル焼・鍋ができる無煙ロースター
●輻射熱効果で食材を早く、おいしく焼きあげます
●高性能グリスフィルター採用/日常のお手入れ簡単

MDRK1443T＊＊- MS-T12A (＊＊はガス種) 標準希望小売価格 **¥282,000** (税抜価格)
テーブル寸法 W1200XD800XH700 (洋卓4人掛け用)
※天板のサイズ違いは別途ご用命ください。(別価格)

1351シリーズ 溶岩アミ焼/炭アミ焼 無煙ロースター

溶岩アミ焼(MDR-1351M)

溶岩ロストル焼(オプション)

炭アミ焼(S-1351S)

フード(標準装備) S-16K-807

● 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証取得製品
新法令技術基準適合 ※1

● ガス機器防火性能評定製品
防火上の保安確保のためのガス機器防火性能評定を一般財団法人日本ガス機器検査協会により実施しています。

器具ユニット品番			MDR-1351M	S-1351S
調理寸法			Φ270mm	
最大鍋寸法			△(24cm) オプション仕様	——
最大消費ガス量	13A		3.6 kW (3,100 kcal/h)	
	LPG		4.00 kW (0.29 kg/h)	
電気定格	電源・周波数		AC100V ・ 50/60Hz	
	消費電力		2.4W	19W/18W
点火方式			連続スパーク点火	
火力調節			3段切替コック	3段切替コック 6段階火起こしFANコントローラ
接続	ガス	13A LPG	15A (R1/2)	
	電気	コード長	2m	
		プラグ	125V 7A ⓘ	
安全機能			加熱防止装置・防火ダンパー	
第三者認証			JIA-PS TG JIA-PSLPG ガス機器防火性能評定	——
必要静圧			180Pa	
排気風量・吸気風量			6.0㎥/min (360㎥/h)	
冷房負荷			3.90kW(3,350kcal/h)	
ダクト接続口			呼び径Φ125	
天板開口			Φ348 $\pm^{1}_{0}$ mm	
開口部天板厚			20 $\pm^{1}_{0}$ mm	

●自然の熱源(溶岩・炭)の遠赤外線効果と 赤熱演出で肉の旨味を引出します
●高性能グリスフィルター採用

MDR-1351M＊＊- MS-T12A (＊＊はガス種) 標準希望小売価格 **¥282,000** (税抜価格)
S-1351S＊＊- MS-T12A (＊＊はガス種) 標準希望小売価格 **¥304,000** (税抜価格)
テーブル寸法 W1200XD800XH700 (洋卓4人掛け用)
※天板のサイズ違いは別途ご用命ください。(別価格)

S-98K 鉄板焼 無煙ロースター

※受注生産

鉄板焼

器具ユニット品番			S-98K
調理寸法			590 x 300 (12t) mm
最大鍋寸法			——
最大消費ガス量	13A		5.23 kW (4,500 kcal/h)
	LPG		4.74 kW (0.34 kg/h)
電気定格	電源・周波数		乾電池(単一x1)
	消費電力		——
点火方式			連続スパーク点火
火力調節			3段切替コック
接続	ガス	13A LPG	15A (R1/2)
	電気	コード長	——
		プラグ	——
安全機能			防火ダンパー
第三者認証			——
必要静圧			300Pa
排気風量・吸気風量			8.0㎥/min (480㎥/h)
冷房負荷			5.20kW(4,470kcal/h)
ダクト接続口			呼び径Φ125
天板開口			693 x 353 $\pm^{1}_{0}$ mm
開口部天板厚			20 $\pm^{1}_{0}$ mm

●鉄板焼店での無煙ロースター
●美味しく焼ける12mm厚鉄板を搭載
●油煙が飛び散らず綺麗で清潔な店内を維持できます

S-98K＊＊- QS-T12A (＊＊はガス種) 標準希望小売価格 **オープン価格**
テーブル寸法 W1200XD800XH700 (洋卓4人掛け用) ※天板のサイズ違いは別途ご用命ください。(別価格)

●上記仕様表の最大鍋寸法の△印は、鍋のご利用に対し安全のため日本ガス機器検査協会の認証を取得しておりますが、保温のみのご利用をおすすめします。

※1：2008年10月1日より、ガスの消費量の総和が14kW以下のもので、こんろバーナー1個当たりのガス消費量が5.8kW以下の業務用ガスこんろ(鍋などを調理する機器)には①業務用に使用する旨の表示②燃焼性能、耐久性能等の省令技術上の基準を満たしていることを証するPSマークの表示が義務付けられております。